

# EAO – Your Expert Partner for Human Machine Interfaces

## 722F.401-W0 - Schlüsselschalter-Vorsatz 3 Stellungen quadratisch

### 722F.401-W0 - Schlüsselschalter-Vorsatz 3 Stellungen quadratisch



*Musterabbildung kann von Ihrem ausgewählten Artikel abweichen.*

#### Montage

Einbauöffnung Ø 16 mm  
Bauform erhaben

#### Front

Frontabmessung 24 mm x 24 mm  
Frontform quadratisch

#### Allgemeine Attribute

Gewicht 0,023 kg

#### Bedien-/Anzeigeteil

Schaltwinkel 90° rechts, 180° rechts

#### IP-Schutzart

Frontschutzart IP65

#### Anschlussart

Anschluss Löt 2.8 x 0.5 mm

#### Vorsatz

Schaltfunktion Ruhe(a) - Rast(a) - Rast(a)

#### Schaltelement

Schaltstufen 3  
Kontakte 2 Ö + 2 S  
Schaltstrom 5 A  
Schaltsystem Sprungschaltelement  
Kontaktmaterial Goldplattiertes Silber  
Schaltspannung 250 V AC


#### Funktion

Schlüsselschalter


# EAO – Your Expert Partner for Human Machine Interfaces

## 722F.401-W0 - Schlüsselschalter-Vorsatz 3 Stellungen quadratisch


### Abmessungen




### Einbauöffnungen



### Schaltschema

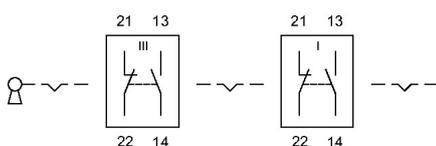

### Schaltstellungen



### Hinweise

Standardschloss B2 300

Weitere Schlossnummern siehe «Technische Daten»

Sicherungsstreifen Nr. 260-0020-00 gegen das Verdrehen des

Frontrahmens verwenden. Die Überdrehkraft beträgt bei

Impulsstellung max. 60 Ncm.

### Legende

Kontakte: Ö = Öffner, S = Schliesser

Schaltfunktion: A = Ruhe, C = Rast