


# EAO – Your Expert Partner for Human Machine Interfaces

## 51-252.026 - Stopp Taste komplett

### 51-252.026 - Stopp Taste komplett

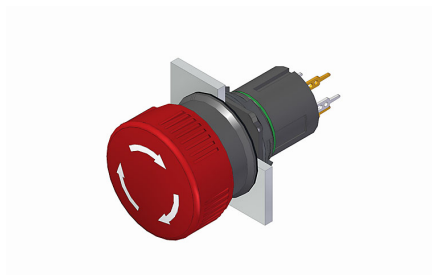

Musterabbildung kann von Ihrem ausgewählten Artikel abweichen.

#### Montage

|               |         |
|---------------|---------|
| Einbauöffnung | Ø 16 mm |
| Bauform       | erhaben |

#### Front

|                |           |
|----------------|-----------|
| Frontabmessung | Ø 24.5 mm |
| Frontform      | rund      |

#### Allgemeine Attribute

|         |          |
|---------|----------|
| Gewicht | 0,011 kg |
|---------|----------|

#### Bedien-/Anzeigeteil

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Druckhaube Material     | Kunststoff         |
| Druckhaube Farbe        | rot                |
| Druckhaube Form         | Pilz               |
| Druckhaube Optik        | opak               |
| Druckhaube Ausleuchtung | nicht ausleuchtbar |

#### IP-Schutzart

|                |      |
|----------------|------|
| Frontschutzart | IP65 |
|----------------|------|

#### Anschlussart

|           |                        |
|-----------|------------------------|
| Anschluss | Universal 2.0 x 0.5 mm |
|-----------|------------------------|

#### Vorsatz

|                |      |
|----------------|------|
| Schaltfunktion | Rast |
|----------------|------|

#### Schaltelement

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Schaltsystem    | Low-Levelelement       |
| Kontakte        | 2 Ö                    |
| Schaltspannung  | 42 V AC/DC             |
| Schaltstrom     | 0,1 A                  |
| Kontaktmaterial | goldplattiertes Silber |


#### Funktion

|             |
|-------------|
| Stopp Taste |
|-------------|

# EAO – Your Expert Partner for Human Machine Interfaces


51-252.026 - Stopp Taste komplett

## Abmessungen




H = Universalanschluss 2.0 x 0.5 mm

## Einbauöffnungen



## Schaltschema



## Hinweise

Beschriftung Pfeile

Wird der Verdrehsicherungsring nicht verwendet, erhöht sich die max. Frontplattendicke auf 4 mm

## Legende

Kontakte: Ö = Öffner, S = Schliesser

Schaltfunktion: C = Rast