


# EAO – Your Expert Partner for Human Machine Interfaces

## 51-235.025D2 - Schlüsselschalter 2 Stellungen

### 51-235.025D2 - Schlüsselschalter 2 Stellungen



*Musterabbildung kann von Ihrem ausgewählten Artikel abweichen.*

#### Montage

Einbauöffnung Ø 16 mm  
Bauform erhaben

#### Front

Frontabmessung Ø 18 mm  
Frontform rund

#### Allgemeine Attribute

Gewicht 0,016 kg

#### Bedien-/Anzeigeteil

Schaltwinkel 90° rechts

#### IP-Schutzart

Frontschutzart IP65

#### Anschlussart

Anschluss Löt

#### Vorsatz

Schaltfunktion Ruhe(a) - Rast

#### Schaltelement

Schaltstufen 2  
Schaltsystem Sprungschaltelement  
Schaltstrom 5 A  
Kontakte 1 Ö + 1 S  
Kontaktmaterial Goldplattiertes Silber  
Schaltspannung 250 V AC


#### Funktion

Schlüsselschalter

# EAO – Your Expert Partner for Human Machine Interfaces


## 51-235.025D2 - Schlüsselschalter 2 Stellungen

### Abmessungen




H = Universalanschluss 2.0 x 0.5 mm


### Einbauöffnungen



### Schaltschema

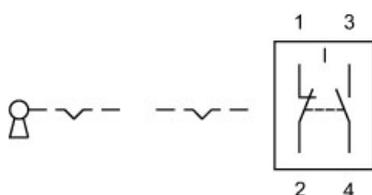

### Schaltstellungen



### Hinweise

Standardschloss: DOM 311

Zu jedem Schlüsselschalter werden zwei Schlüssel mitgeliefert

Optionale Schlossnummern auf Anfrage

### Legende

Kontakte: Ö = Öffner, S = Schliesser

Schaltfunktion: A = Ruhe, C = Rast