


## 51-458.036D - Schlüsselschalter 2 Stellungen

### 51-458.036D - Schlüsselschalter 2 Stellungen



*Musterabbildung kann von Ihrem ausgewählten Artikel abweichen.*

#### Montage

Einbauöffnung Ø 16 mm  
Bauform erhaben

#### Front

Frontabmessung 18 mm x 18 mm  
Frontform quadratisch

#### Allgemeine Attribute

Gewicht 0,017 kg

#### Bedien-/Anzeigeteil

Schaltwinkel 42° rechts

#### IP-Schutzart

Frontschutzart IP65

#### Anschlussart

Anschluss Universal 2.0 x 0.5 mm

#### Vorsatz

Schaltfunktion Ruhe(a) - Impuls

#### Schaltelement

Schaltstufen 2  
Schaltsystem Low-Levelelement  
Schaltspannung 42 V AC/DC  
Schaltstrom 0.1 A  
Kontakte 1 Ö + 1 S  
Kontaktmaterial Goldplattiertes Silber


#### Funktion

Schlüsselschalter

# EAO – Your Expert Partner for Human Machine Interfaces


## 51-458.036D - Schlüsselschalter 2 Stellungen

### Abmessungen



H = Universalanschluss 2.0 x 0.5 mm


### Einbauöffnungen



### Schaltschema



### Bauteillayout

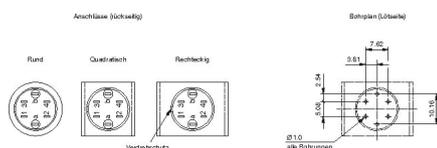

### Hinweise

Standardschloss: DOM 311

Zu jedem Schlüsselschalter werden zwei Schlüssel mitgeliefert

Optionale Schlossnummern auf Anfrage

### Legende

Kontakte: Ö = Öffner, S = Schliesser

Schaltfunktion: A = Ruhe, B = Impuls

# EAO – Your Expert Partner for Human Machine Interfaces

51-458.036D - Schlüsselschalter 2 Stellungen

## Schaltstellungen

