

EAO – Your Expert Partner for Human Machine Interfaces

10-2112.1064 - Single-LED

10-2112.1064 - Single-LED



Musterabbildung kann von Ihrem ausgewählten Artikel abweichen.

Allgemeine Attribute

Gewicht	0,001 kg
Betriebsstrom	7 / 14 mA $\pm 15\%$
Betriebsspannung	24 V AC/DC $+10\%$

Ausleuchtung

Sockel	T5.5
LED-Farbe	gelb


Optik

Lichtstärke	280 mcd
Dom. Wellenlänge	587 nm

EAO – Your Expert Partner for Human Machine Interfaces

10-2112.1064 - Single-LED

Abmessungen

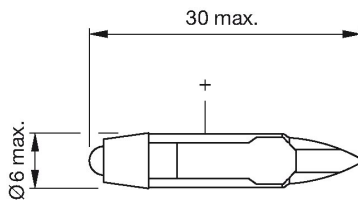

Hinweise

Bei den AC/DC Varianten kann bei Wechselspannungsbetrieb ein leichtes Flackern nicht ausgeschlossen werden
Lichtstärkedaten der verwendeten LEDs bei DC-Betrieb
Elektrische und optische Daten sind bei einer Umgebungstemperatur von 25 °C gemessen
Die aufgeführten Typen sind alle mit einer Verpolungsschutzdiode (Einweggleichrichter) in Reihe zum Widerstand gefertigt
Technologiebedingte Helligkeits- und Wellenlängenschwankungen der LEDs können zu sichtbaren Unterschieden bei der Ausleuchtung führen
Bei Versorgungsspannungen von über 48 V muss ein Spannungsreduktionselement (ext. Vorwiderstand oder Transformator) verwendet werden