


# EAO – Your Expert Partner for Human Machine Interfaces

## 52-271.022 - Wahlschalter 2 Stellungen

### 52-271.022 - Wahlschalter 2 Stellungen



*Musterabbildung kann von Ihrem ausgewählten Artikel abweichen.*

#### Montage

Einbauöffnung	Ø 16 mm
Bauform	erhaben

#### Front

Frontabmessung	Ø 18 mm
Frontform	rund

#### Allgemeine Attribute

Gewicht	0,006 kg
---------	----------

#### Bedien-/Anzeigeteil

Schaltwinkel	90° rechts
Drehgriff Ausleuchtung	optional ausleuchtbar
Drehgriff Form	kurz
Drehgriff Material	Kunststoff

#### IP-Schutzart

Frontschutzart	IP65
----------------	------

#### Anschlussart

Anschluss	Löt 2.8 x 0.5 mm
-----------	------------------

#### Vorsatz

Schaltfunktion	Ruhe - Rast
----------------	-------------


#### Schaltelement

Schaltstufen	2
Schaltssystem	Sprungschaltelement
Kontakte	1 Ö + 1 S
Schaltstrom	5 A
Kontaktmaterial	goldplattiertes Silber
Schaltspannung	250 V AC

# EAO – Your Expert Partner for Human Machine Interfaces


52-271.022 - Wahlschalter 2 Stellungen

## Abmessungen




H = Universalanschluss 2.0 x 0.5 mm


## Einbauöffnungen



## Schaltschema

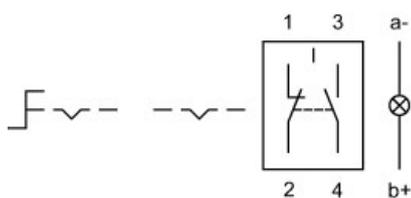

## Schaltstellungen



## Hinweise

ausleuchtbar

## Legende

Kontakte: Ö = Öffner, S = Schliesser  
Schaltfunktion: A = Ruhe, C = Rast