


EAO – Your Expert Partner for Human Machine Interfaces

52-574.F22A - Wahlschalter 3 Stellungen

52-574.F22A - Wahlschalter 3 Stellungen



Musterabbildung kann von Ihrem ausgewählten Artikel abweichen.

Montage

Einbauöffnung	Ø 16 mm
Bauform	erhaben

Front

Frontabmessung	Ø 18 mm
Frontform	rund

Allgemeine Attribute

Gewicht	0,015 kg
---------	----------

Bedien-/Anzeigeteil

Schaltwinkel	90° links, 42° rechts
Drehgriff Ausleuchtung	optional ausleuchtbar
Drehgriff Form	kurz
Drehgriff Material	Kunststoff

IP-Schutzart

Frontschutzart	IP40
----------------	------

Anschlussart

Anschluss	Löt 2.8 x 0.5 mm
-----------	------------------

Vorsatz

Schaltfunktion	Rast - Ruhe - Impuls
----------------	----------------------


Schaltelement

Schaltstufen	3
Schaltsystem	Sprungschaltelement
Kontakte	2 Ö + 2 S
Schaltstrom	5 A
Kontaktmaterial	goldplattiertes Silber
Schaltspannung	250 V AC


EAO – Your Expert Partner for Human Machine Interfaces

52-574.F22A - Wahlschalter 3 Stellungen


Abmessungen




Einbauöffnungen



Schaltschema

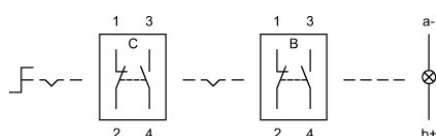

Schaltstellungen



Hinweise

ausleuchtbar

Legende

Kontakte: Ö = Öffner, S = Schliesser

Schaltfunktion: A = Ruhe, B = Impuls, C = Rast