


### 84-8510.0040 - Schaltelement

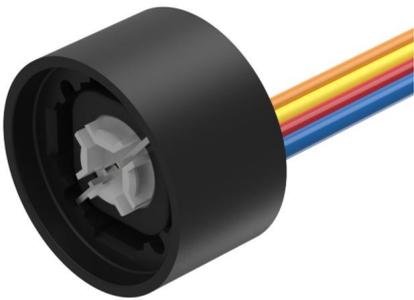

*Musterabbildung kann von Ihrem ausgewählten Artikel abweichen.*

### Attribute

Kontakte	1 S
Kontaktmaterial	Goldplattiertes Silber
IP-Schutzart	IP40 rückseitig, Standard Version
Material	Kunststoff
Betätigungsweg	ca. 0,5 mm
Betriebsspannung/Betriebsstrom	
Schaltstrom	0.1 A
Schaltssystem	Kurzhubelement
Schaltspannung	42 V
Anschluss	Flachbandkabel
Gewicht	0.01 kg
Schaltleistung	42 V @ 0,1 A
Betätigungskraft	4,0 N ±0,2 N

### Schaltschemas



### Hinweise

Standardausführung: Kabellänge 300 mm mit isolierter

Aderendhülse, Steckanschluss 2,8 mm x 0,8 mm

Weitere Ausführungen auf Anfrage: Kundenspezifische Konfektion von Kabel und Kabelanschlüssen, voll vergossene Version (IP 67)

Schutzgrade (rückseitig): IP 40, Aufrüstung auf IP67 mit Stopfen

Art.-Nr. 84-900 möglich. Bei Anwendungen mit starken Vibrationen können sich die Stopfen lösen

Kontakte: S = Schliesser