84-8511.6640 - Schaltelement

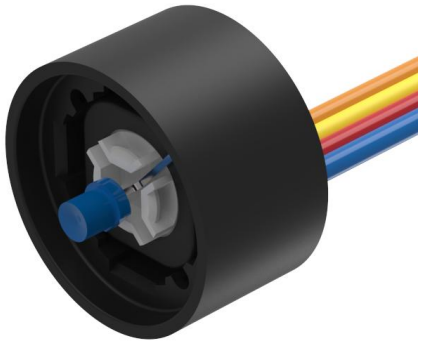

Musterabbildung kann von Ihrem ausgewählten Artikel abweichen.

Attribute

Kontakte	1 S
Kontaktmaterial	Goldplattiertes Silber
Leuchtmittel Farbe	Blau
Ausleuchtungsfarbe	Blau
Ausleuchtungsart	Single-Chip LED
IP-Schutzart	IP40 rückseitig, Standard Version
Material	Kunststoff
Betriebsstrom	10 mA
Betätigungsweg	ca. 0,5 mm
Betriebsspannung	24 V DC ±10 %
Betriebsspannung/Betriebsstrom	24 V ±10 % 10 mA
Schaltstrom	0.1 A
Schaltsystem	Kurzhubelement
Schaltspannung	42 V
Schaltspannung Art	AC
Anschluss	Flachbandkabel
Gewicht	0.015 kg
Schaltleistung	42 V AC @ 0,1 A
Betätigungskraft	4,0 N ±0,2 N

84-8511.6640 - Schaltelement

Schaltschemas



Hinweise

Inklusive LED und eingebautem Vorwiderstand
Standardausführung: Kabellänge 300 mm mit isolierter Aderendhülse, Steckanschluss 2,8 mm x 0,8 mm
Weitere Ausführungen auf Anfrage: Kundenspezifische Konfektion von Kabel und Kabelanschlüssen, voll vergossene Version (IP 67)
Schutzgrade (rückseitig): IP 40, Aufrüstung auf IP67 mit Stopfen Art.-Nr. 84-900 möglich. Bei Anwendungen mit starken Vibrationen können sich die Stopfen lösen
Technologiebedingte Helligkeits- und Wellenlängenschwankungen der LEDs können zu sichtbaren Unterschieden bei der Ausleuchtung führen. Der Kunde entscheidet, welchen Widerstand er benötigt
Kontakte: S = Schliesser
Inklusive LED und eingebautem Vorwiderstand