


EAO – Your Expert Partner for Human Machine Interfaces

84-8511.9640 - Schaltelement

84-8511.9640 - Schaltelement

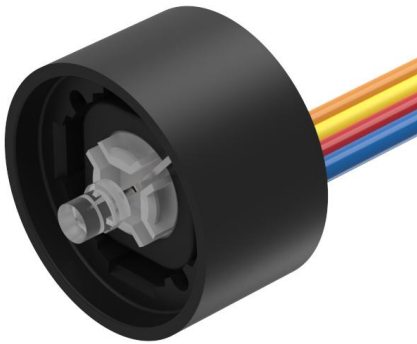

Musterabbildung kann von Ihrem ausgewählten Artikel abweichen.


Attribute

Kontakte	1 S
Kontaktmaterial	Goldplattiertes Silber
Leuchtmittel Farbe	Weiss
Ausleuchtungsfarbe	Weiss
Ausleuchtungsart	Single-Chip LED
IP-Schutzart	IP40 rückseitig, Standard Version
Material	Kunststoff
Betriebsstrom	10 mA
Betätigungsweg	ca. 0,5 mm
Betriebsspannung	24 V DC $\pm 10\%$
Betriebsspannung/Betriebsstrom	24 V $\pm 10\%$ 10 mA
Schaltstrom	0,1 A
Schaltssystem	Kurzhubelement
Schaltspannung	42 V
Schaltspannung Art	AC
Anschluss	Flachbandkabel
Gewicht	0,015 kg
Schaltleistung	42 V AC @ 0,1 A
Betätigungskraft	4,0 N $\pm 0,2$ N

EAO – Your Expert Partner for Human Machine Interfaces

84-8511.9640 - Schaltelement

Schaltschemas



Hinweise

Inklusive LED und eingebautem Vorwiderstand

Standardausführung: Kabellänge 300 mm mit isolierter

Aderendhülse, Steckanschluss 2,8 mm x 0,8 mm

Weitere Ausführungen auf Anfrage: Kundenspezifische Konfektion

von Kabel und Kabelanschlüssen, voll vergossene Version (IP 67)

Schutzgrade (rückseitig): IP 40, Aufrüstung auf IP67 mit Stopfen

Art.-Nr. 84-900 möglich. Bei Anwendungen mit starken Vibrationen können sich die Stopfen lösen

Technologiebedingte Helligkeits- und Wellenlängenschwankungen der LEDs können zu sichtbaren Unterschieden bei der

Ausleuchtung führen. Der Kunde entscheidet, welchen Widerstand er benötigt

Kontakte: S = Schliesser

Inklusive LED und eingebautem Vorwiderstand